


VISBET Příbram s.r.o.



vyrábí a dodává

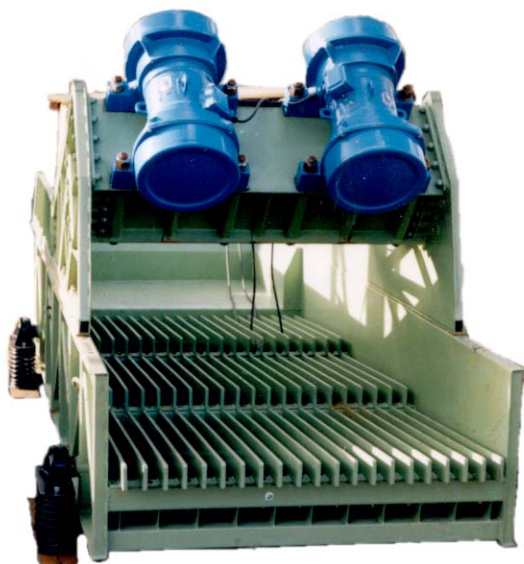

Vibrační techniku

**Stroje na
dopravu a
stříkání
betonových a
maltových
směsí**




VISBET Příbram, s.r.o.

Drásov-Skalka, 261 01 Příbram

Tel. 318623769/318627239 Fax. 318624051

Email: Visbet@volny.cz

Vibrační technika

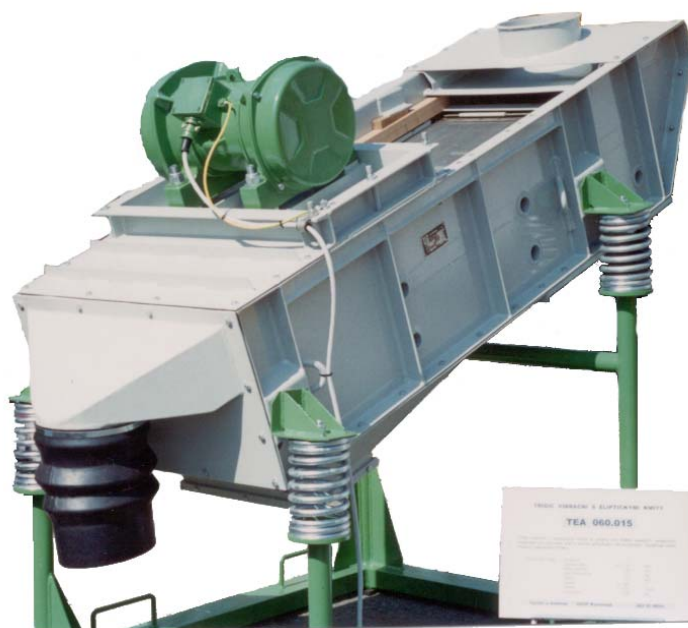

Vibrační zařízení jsou určena pro dopravu nebo technologické zpracování nelepivých zrnitých materiálů s nízkým podílem prachových složek, kde velikost zrna je min 0,1 mm a jeho maximální hodnota může být až 1/3 šířky dopravní plochy.

Jednoduchost a robustnost konstrukce, šetrný způsob dopravy, nízká spotřeba el.energie, vysoká spolehlivost, nenáročná údržba, možnost regulace výkonu a hermetizovaného provedení dopravních cest jednoznačně upřednostňují použití vibrační techniky před jinými technologiemi v nejrůznějších oborech činností.

Ve slévárnách, hutích, pískovnách, drtírnách, cementárnách, kotelnách, třídírnách a spalovnách odpadů, vápenkách, úpravnách, sklárnách, v potravinářství, v chemickém průmyslu, při výrobě umělých hmot a v dalších odvětvích lze využít:

- Vibrační trubkové a žlabové podavače
- Vibrační trubkové a žlabové dopravníky a linky z nich sestavené pro horizontální a vertikální trasy
- Vibrační třídiče kruhové, přímočaré a s eliptickými kmity
- Zavážecí vozy pro dávkování a druhození vsázkového materiálu do kelímkových pecí
- Aplikace vibrační techniky pro různé technologické procesy, např. vytloukání odlitků, drcení hrudek, sušení, chlazení, odvodňování, odkalování, praní, zhutňování, uvolňování zásobníků aj.

Firma VISBET Příbram s.r.o. veškerou vibrační techniku „šije na míru“ dle přání zákazníka, provádí také montáž a servis, poradenskou a konzultační činnost.




VISBET Příbram, s.r.o.

Drásov-Skalka, 261 01 Příbram

Tel. 318623769/318627239 Fax. 318624051

Email: Visbet@volny.cz


VIBRAČNÍ ŽLABY



Dopravní výkon do 180m³/hod

Dopravní délka do 6000 mm


VIBRAČNÍ TRUBKY



Dopravní výkon do 100m³/hod

Dopravní délka do 6000 mm

VIBRAČNÍ PODAVAČE

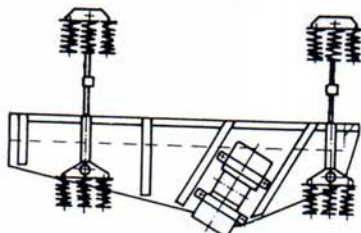

Dopravní výkon do 630m³/hod


VIBRAČNÍ VERTIKÁLNÍ DOPRAVNÍKY



Dopravní výkon do 10m³/hod


Dopravní výška do 6000 mm

VIBRAČNÍ TŘÍDIČE

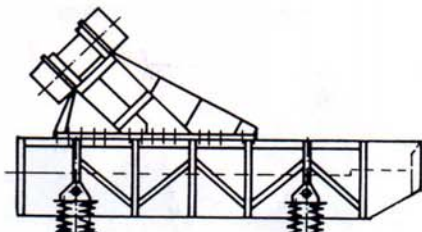

Třídící plocha do 5m²


VIBRAČNÍ TŘÍDIČE KRUHOVÉ



Pro třídění pod 2 mm

Výkon třídění do 5t/hod


VIBRAČNÍ VYTLOUKACÍ ROŠTY

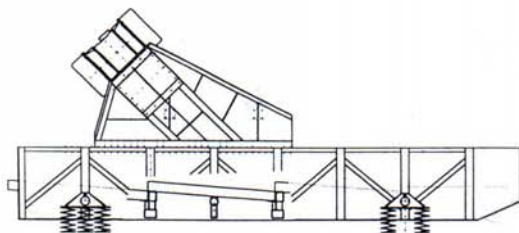

Šířka do 1600 mm


Délka do 6000 mm

VIBROFLUIDNÍ CHLADIČE

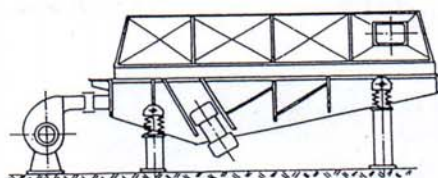


Chladicí plocha do 7,0 m²

VIBRAČNÍ DRTIČE HRUDEK



Výkon mletí do 10 t/hod

ZAVÁŽECÍ VOZY

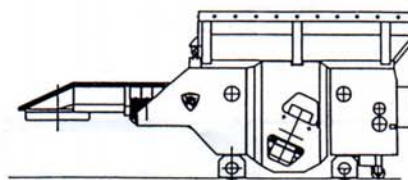

Hmotnost vsázky v násypce 2 ÷ 10 t



VISBET Příbram, s.r.o.

Drásov-Skalka, 261 01 Příbram

Tel. 318623769/318627239 Fax. 318624051

Email: Visbet@volny.cz

STROJE NA STRÍKÁNÍ SUCHÝCH BETONOVÝCH SMĚSÍ

Zařízení jsou určena pro provádění nástřiků betonové směsi ve stavebnictví, včetně podzemních inženýrských staveb, při sanačních pracích a v hutnictví pro nástřik žáruvzdorných materiálů. Dopravní vzdálenost činí horizontálně max. 300m, vertikálně 100m, zrnitost materiálu do 16mm.



Typ	Obsah bubnu	Jmenovitý výkon	Regulace výkonu	Příkon	Hmotnost
SSB MINI NOVA	1,2 dm ³ 3,0 dm ³	0,6/1,2 m ³ /h 1,5/3,0 m ³ /h	Skoková	2,2 kW	253 kg
SSB MINI VARIO	1,2 dm ³ 3,0 dm ³	0,2÷1,3 m ³ /h 0,5÷3,3 m ³ /h			
SSB STANDARD NOVA	6,8 dm ³ 9,4 dm ³	3,5/7,0 m ³ /h 4,6/9,8 m ³ /h	Skoková	3,0 kW	405 kg
SSB STANDARD VARIO	6,8 dm ³ 9,4 dm ³	1,2÷7,2 m ³ /h 1,6÷9,9 m ³ /h			

OMÍTAČÍ STROJE

Zařízení jsou určena k míchání, dopravě a nanášení jemnozrnných pytlovaných maltových, betonových, injektážních a jiných směsí. Jsou vhodná pro omítání, injektování, spárování a různé nástřiky.



Typ	Výkon Čerpadla	Zrnitost (max.)	Dopravní Vzdálenost	Obsah Nádrže	Celkový příkon	Hmotnost
MC 08	8 dm ³ /min	2 mm	20 m	45 dm ³	1,0 kW	50 kg
CVM 10	10 dm ³ /min	4 mm	40 m	60 dm ³	4,7 kW	310 kg
CVVM 20	20 dm ³ /min	4 mm	40 m	85 dm ³	5,4 kW	360 kg
CVVM 50	50 dm ³ /min	6 mm	40 m	100 dm ³	7,7 kW	380 kg

MÍCHAČKY BETONOVÝCH A MALTOVÝCH SMĚSÍ S NUCENÝM OBĚHEM



Zařízení jsou určena k promíchávání pytlovaných maltových, betonových a jiných směsí.

Typ	Objem Nádrže	Zrnitost (max.)	Příkon	Hmotnost
JM 50	50 dm ³	4 mm	1,5 kW	96 kg
JM 80	80 dm ³	6 mm	2,2 kW	137 kg
JM 125	125 dm ³	8 mm	2,2 kW	160 kg
JM 180	180 dm ³	8 mm	2,2 kW	190 kg
JM 250	250 dm ³	8 mm	4,0 kW	270 kg



VISBET Příbram, s.r.o.

Drásov-Skalka, 261 01 Příbram

Tel. 318623769/318627239 Fax. 318624051

Email: Visbet@volny.cz